

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Общие сведения

Телефонный аппарат модели TX-7700 используется в качестве оконечного устройства для абонентских линий общего пользования.

Комплектация

1. База аппарата. 2. Трубка. 3. Шнур телефонной линии. 4. Шнур трубки.
5. Пластмассовое крепление. 6. Инструкция. 7. Упаковочная коробка. 8. Микрофонная гарнитура

Свидетельство о приемке и упаковке

Телефонный аппарат модели TX-7700 соответствует техническим условиям 6654-003-49914094-2000 ТУ и признан годным к эксплуатации. Аппарат упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Сертификация

Телефонный аппарат модели TX-7700 сертифицирован.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ06.В00937.
Гигиеническое заключение № 50.РВ.1.665.П.3213.10.00 от 29.05.2000

Правила эксплуатации

Телефонный аппарат (ТА) модели TX-7700 предназначен для работы в помещениях от +5 до +35 градусов при относительной влажности до 90%. При перемещении ТА из среды охлажденного воздуха в теплое помещение необходимо выдержать его перед включением не менее 2-х часов. Следует избегать попадания воды на ТА, не подвергать ТА воздействию вибрации или ударам. Исключите попадание бытовых насекомых внутрь ТА. Температура хранения ТА не должна быть ниже минус 5 градусов. Срок эксплуатации ТА - 5 лет.

Дата выпуска


Серийный номер

ESPO®

ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ МОДЕЛИ

TX- 7700

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

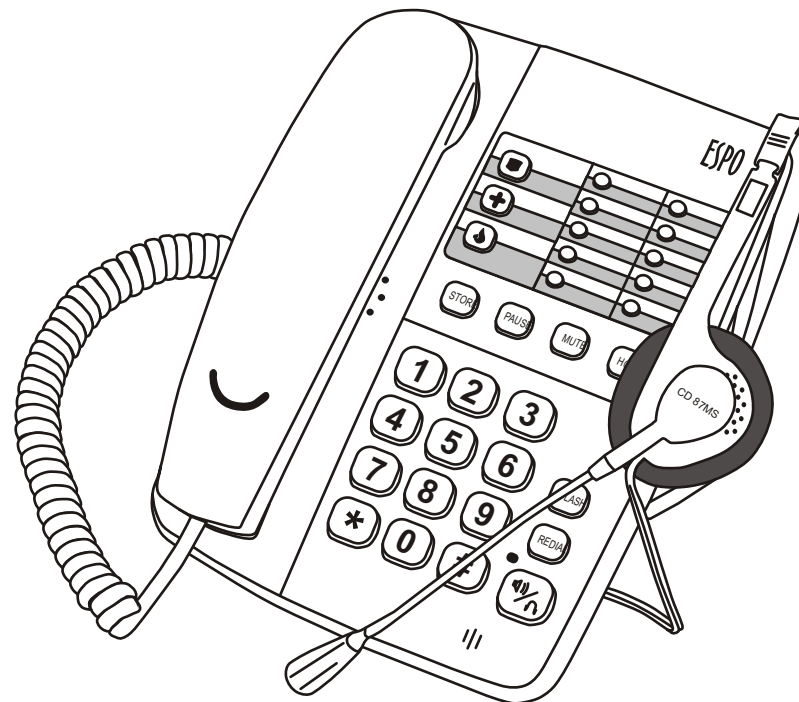

Обязательно прочтите перед использованием!

Возможности

Микрофонная гарнитура
13 номеров памяти
Спикерфон
Повтор номера
Импульсный / тональный набор
Функция Mute / Flash / Hold
Настольный / настенный вариант

Установка и подключение.

Подключите трубку к телефону витым шнуром через разъём на левой стенке аппарата. Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через разъем на задней стенке аппарата.

Внимание! Данная модель комплектуется линейным шнуром, рассчитанным для подключения к разьему типа RJ-17. Если вам необходимо подключить телефон к обычной 4-х контактной телефонной розетке, используйте соответствующий переходник.

Данная модель может работать в двух стандартах набора номера: импульсный (P) и тоновый (T). Большинство АТС поддерживают только импульсный режим набора. Многие современные АТС поддерживают и импульсный и тоновый режим набора. Тоновый режим характеризуется высоким быстродействием и надежностью набора, поэтому при возможности используйте именно этот режим.

Установите переключательMODE T-P, расположенный на правой стенке аппарата, в положение P (или T если ваша АТС поддерживает этот режим). Для настенного использования установите прилагаемое пластмассовое крепление в центральную часть нижней стороны корпуса таким образом, чтобы утолщенная часть крепления была снизу и переверните на 180 градусов держатель под трубкой. Телефон готов к работе.

Использование гарнитуры (наушника с микрофоном)

Данная модель поставляется с микрофонной гарнитурой. С помощью гарнитуры вы можете отвечать на звонки и вести разговор не поднимая трубки, при этом руки остаются свободными. Для использования вставьте штекер гарнитуры в разъем на правой стенке аппарата. Включение/отключение гарнитуры осуществляется оранжевой клавишей.

Ответ на звонок.

Снимите трубку или включите гарнитуру и используйте как обычный телефон.

Набор номера.

Снимите трубку или включите гарнитуру, дождитесь непрерывного звукового сигнала и наберите требуемый номер

Клавиша REDIAL (Повторный набор номера)

Набираемый на телефоне номер автоматически заносится в память и сохраняется даже после того, как вы положите трубку. Для того чтобы снова набрать номер того же абонента, достаточно просто нажать клавишу REDIAL при поднятой трубке или включенном спикерфоне.

Клавиша FLASH (Кратковременный разрыв линии)

Функция кратковременного разрыва линии. Можно пользоваться вместо того, чтобы каждый раз класть трубку на аппарат перед набором другого номера. Если телефон эксплуатируется на современных электронных АТС(например офисная мини-АТС), клавиша FLASH может использоваться для перевода вызова на другой номер. Внимание! На некоторых АТС времени разрыва линии клавишей FLASH не достаточно для сброса линии. В этом случае сброс линии осуществляйте обычным способом (положите трубку или выключите спикерфон).

Клавиша TONE (Переход в тоновый режим)

Большинство дополнительных телефонных сервисов (например Сервисная Телефонная Служба, пейджинговые компании) а также удаленное управление автоответчиком и АОНОм требуют возможности оперативного перехода в тоновый режим набора номера. Для этого перехода нажимайте клавишу TONE

Клавиша RESET.

Нажатие на клавишу RESET вызывает сброс всех установок телефона.

Клавиша MUTE (Отключение микрофона)

Отключает микрофон при разговоре. Используется, например, если необходимо посоветоваться с кем-либо и вы не хотите, чтобы абонент на другом конце провода вас слышал. Включение микрофона - повторным нажатием клавиши MUTE.

Клавиша PAUSE (Ввод 2-х секундной паузы)

Вводит 2-х секундную паузу при наборе номера. Например при междугороднем звонке не надо ждать длинного гудка в ответ на "восьмерку", вместо этого нажмите клавишу PAUSE и сразу набирайте номер абонента. При этом если попытка дозвониться была неудачной, можно без проблем воспользоваться повторным набором номера, нажав клавишу REDIAL.

Клавиша HOLD (Электронное удержание линии)

Если необходимо отойти от аппарата, например, для перехода к параллельному телефону, можно нажать клавишу HOLD и положить трубку. После того как вы поднимите трубку или включите режим громкоговорящей связи режим HOLD отключится и разговор можно продолжить.

Использование встроенной памяти

Данная модель представляет возможность запомнить в памяти аппарата до 13 номеров абонентов. При этом вызов номера из памяти и его набор осуществляется нажатием одной или двух клавиш. Память однокнопочного доступа (набор номера осуществляется нажатием одной клавиши) рекомендуется использовать для телефонов служб спасения и для особо важных или часто набираемых номеров.

1. Запись номера в память однокнопочного доступа

Поднимите трубку или включите режим HANDSFREE, дождитесь непрерывного звукового сигнала и нажмите клавишу STORE. Введите телефонный номер абонента и нажмите клавишу STORE. Нажмите одну из клавиш E1, E2 или E3, в которую вы желаете занести телефонный номер. Положите трубку или выключите режим HANDSFREE.

2. Вызов номера из памяти однокнопочного доступа

Снимите трубку или включите режим HANDSFREE, дождитесь непрерывного звукового сигнала и нажмите одну из клавиш E1, E2 или E3, в которой находится требуемый телефонный номер. Вызванный вами номер будет набран автоматически.

3. Запись номера в память двухкнопочного доступа

Снимите трубку или включите режим HANDSFREE, дождитесь непрерывного звукового сигнала и нажмите клавишу STORE. Введите телефонный номер и нажмите клавишу STORE. Введите номер ячейки памяти от 0 до 9, в которую вы желаете занести телефонный номер. Положите трубку или выключите режим HANDSFREE.

4. Вызов номера из памяти двухкнопочного доступа

Снимите трубку или включите режим HANDSFREE, дождитесь звукового сигнала, нажмите клавишу RECALL и одну из клавиш 0..9 с номером ячейки памяти, в которой находится требуемый телефонный номер. Вызванный вами номер будет набран автоматически.